IP evo
smarter living

anyone — anytime — anywhere

FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967

FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967

IP EVO
smarter living

App
IP EVO

*Il **sistema IP EVO** è dedicato a complessi multiutenza e assicura **gestione e funzionamento con estrema facilità.** Non è richiesta alcuna competenza informatica per configurazione e gestione dell'installazione.*

*La sicurezza dei dati è stata considerata una priorità nel progetto IP EVO. Il posto esterno dialoga con smartphone, assistenti vocali digitali e videocitofoni specifici e tutte le configurazioni vengono fatte tramite l'**app IP EVO**!*

EASY SETTING

COMPLESSI MULTIUTENZA

WebRTC

PROTOCOLLO WebRTC

Ideale per chi installa per chi abita

tablet / smartphone / digital voice assistant

High performances

- TOP AUDIO VIDEO
- ALWAYS ON
- GESTIONE DA REMOTO
- OTTICA **5Mpx**

Robustezza

- ACCIAO **INOX**
- VITI **TORX**
- DISPLAY VETRO **LEXAN**

Cybersecurity

- POWERED BY AWS
- PASSWORD OSCURATE
- CRITTOGRAFIA DEI DATI

Accessibilità

- SEGNALAZIONE AUDIO/VISIVE
- SINTESI VOCALE MULTILINGUA
- TELECAMERA GRANDANGOLARE
- SKILL ALEXA

Il sistema IP EVO

*L'adozione dell'attualissimo **protocollo WebRTC** nel sistema IP EVO permette il superamento dei limiti delle precedenti tecnologie. Ciò significa che:*

- *la configurazione è **estremamente semplice**, non si richiedono più competenze informatiche;*
- *la **qualità audio-video** risulta eccellente;*
- *è garantito un sofisticato sistema di **protezione dei dati**;*
- *il sistema si presta all'integrazione verso nuove tecnologie (ad esempio AI)*

*Dal posto esterno serie **Connecto** si dialoga con **smartphone**, **assistenti vocali digitali** e videocitofoni dedicati serie **Sette**.*

CONNECTO
anyone, anytime, anywhere

SETTE
ITALIAN VIEW

TD1000CN
Posto esterno realizzato con placca in acciaio inox Aisi 316L, dotato di telecamera 5Mpx, è equipaggiato con sintesi vocale multilingua, predisposto per modulo RFID. Alimentazione PoE o 13 Vac, connessione Ethernet o WiFi.
Dim. cm 17 x 37,1 x 0,2

290C/0
Tettuccio in acciaio per montaggio filo muro. *Dim: cm 17,4 x 37,6 x 8,3*

SE4000
Videocitofono IP, vivavoce, dotato di schermo LCD 7", pulsanti a sfioramento ed icone retroilluminate. Alimentazione PoE o 13 Vac, connessione Ethernet o WiFi.
Dim. cm 19,4 x 15,7 x 2,5

CNUS01 / CNUS10 / CNUS50 / CNUS100
Pacchetto utenze rispettivamente per 1, 10, 50 e 100 utenze per l'interfacciamento con dispositivi mobili

ACCIAO **INOX**

VITI **TORX**

DISPLAY VETRO **LEXAN**

OTTICA **5Mpx**

MONTAGGIO FILO MURO

MONTAGGIO AD INCASSO

per chi installa

- configurazione e gestione del sistema **da remoto**
- numero **illimitato** di posti esterni, associazione dei posti esterni tramite app.
- numero **illimitato** di **unità interne**
- alimentazione PoE
- **applicazione web** per programmazione e gestione

COMPLESSI MULTIUTENZA

GESTIONE DA REMOTO

EASY SETTING

PROTOCOLLO WebRTC

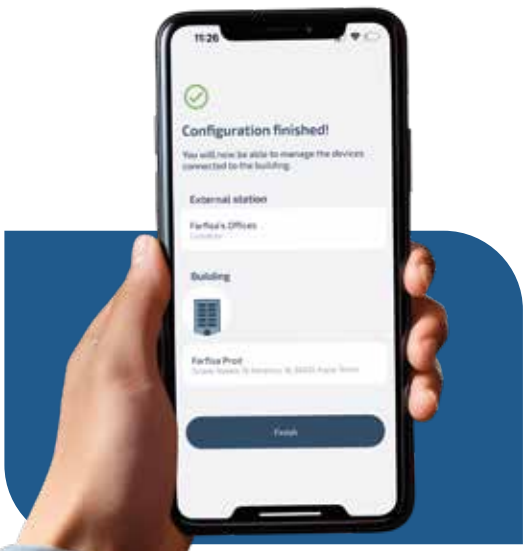

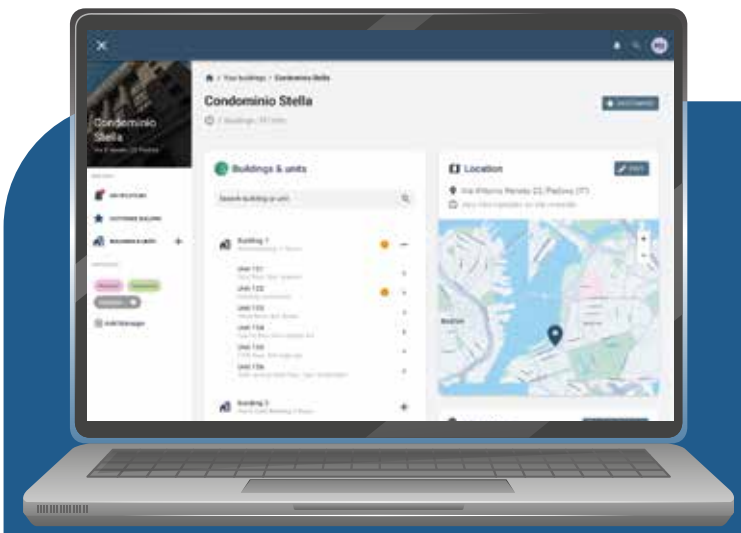

fino a 8 dispositivi

per chi abita

→ **eccellente** qualità audio e video
→ **cybersecurity garantita** grazie a: chip specifico nella pulsantiera, server cloud AWS (Amazon Web Services) sviluppato e gestito da Farfisa
→ **funzionamento garantito** con videocitofono anche in assenza di connessione internet
→ conversazioni in contemporanea, chiamata simultanea, comunicazione bidirezionale
→ fino a **8 dispositivi** per ogni unità interna
→ accessibilità: sintesi vocale, ottica grandangolare, segnalazioni audio visive
→ disponibile **skill Alexa**

Accesso via:
app, PIN code, QR code (anche temporaneo), RFID

TOP AUDIO VIDEO

ALWAYS ON

GESTIONE DA REMOTO

SEGNALAZIONE AUDIO/VISIVE

SKILL ALEXA

OTTICA GRANDANGOLARE

PASSWORD OSCURATE

CRITTOGRAFIA DEI DATI

SINTESI VOCALE MULTILINGUA

POWERED BY AWS

Schema esemplificativo per installazione IP EVO multifamiliare composta da 2 posti esterni di cui 1 remoto.

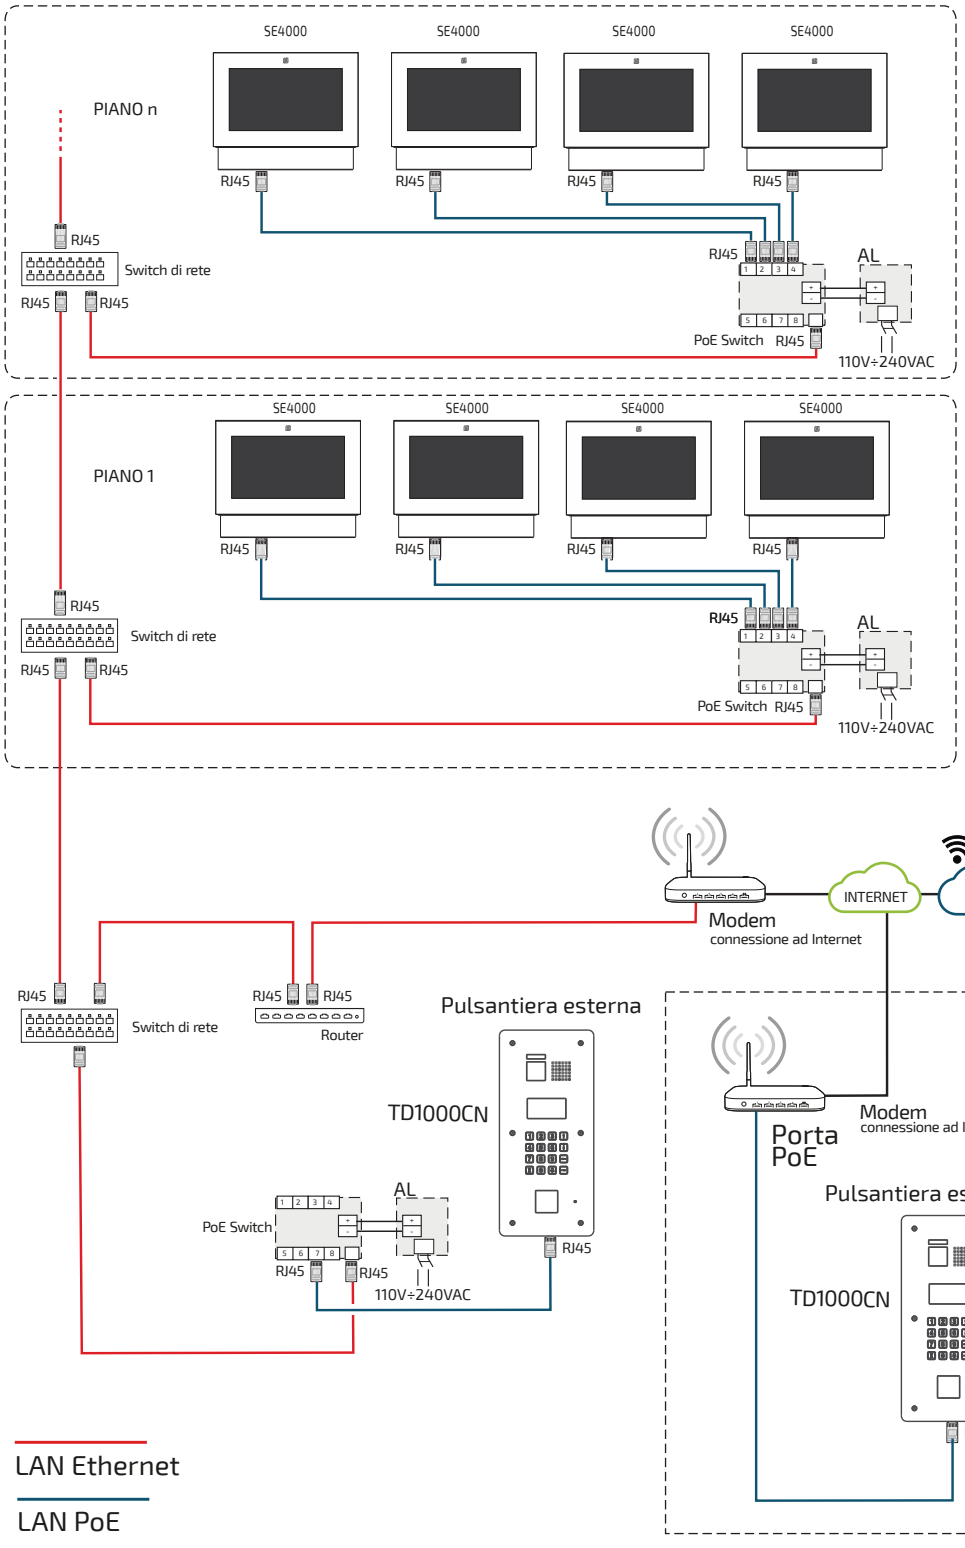

IP EVO
smarter living

FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967

anyone
anytime
anywhere

MADE IN ITALY

ACI SRL
Via Ezio Vanoni 3
60027 Osimo (AN) Italy
Tel. +39.071.7202038
farfisa.com

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C193251