




DUO
S Y S T E M



FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967




DUO
S Y S T E M

Twee-draads systeem Catalogus



INHOUD



2

Farfisa

4

Duurzaamheid

6

**Welkom in het
DUO systeem**

8

Overzicht

10

**Onbegrenzte
communicatie**

12

Entreepanelen

32

Binnenstations

41

**Conciërge
centrale**

42

**Internet
Gateway**

44

**Voedingen
en toebehoren**

46

**Deurcommunicatie
sets**

51

**Hulpmiddelen
en ondersteuning**



INTERCOMS SINCE 1967

Onze geschiedenis

Bijna 60 jaar ervaring en verantwoordelijkheid om de toekomst uit te vinden en elke dag te presteren, samen met nieuwe klanten en trouwe partners.

Farfisa: een volwassen merk, een ambachtelijke producent van superieure kwaliteit, toegewijd aan **"Volledig Made in Italy"**. Een sterke, betrouwbare, bondgenoot in de wereld van deurcommunicatie en toegangscontrole.



Technologie Producten Diensten

Farfisa staat voor **geavanceerde technologie, hoogwaardige producten en technische oplossingen**, gespecialiseerd in de sector van de deurcommunicatie en kent goed alle trends van het hedendaagse gebruik. Een "product-service" systeem dat design, comfort en **"op maat gemaakte"** oplossingen biedt voor essentiële installaties in woningbouw complexen. Schoonheid, prestaties, betrouwbaarheid: het echte **Made in Italy** met veel passie voor techniek.





Wereldwijde Markten

#strongertogether

R&D en productie zijn beide gevestigd in onze eigen fabriek, dichtbij betrouwbare leveranciers van grondstoffen. **Onze producten zijn altijd ruim verkrijgbaar in meer dan 60 landen wereldwijd. Het technische ondersteuningsteam, marketingteam en klantenservice** staan altijd paraat en zijn getraind om in te spelen op de behoeften van elk land waarin we actief zijn.

Farfisa wil een toegewijde partner zijn en biedt persoonlijke ondersteuning door middel van bijeenkomsten, webinars en technische trainingen. Als betrouwbare partner bieden we een reeks digitale tools die toegankelijk zijn op farfisa.com, waaronder: technische gegevensbladen, handleidingen, installatieschema's, tutorials en technische video handleidingen, brochures en catalogi. **Samen weten, samen maken en samen winnen.**



Duurzaamheid

Farfisa zet zich al jaren in om economische aspecten in evenwicht te brengen met sociale en milieuaspecten om welzijn te creëren binnen het bedrijf en in directe omgeving. Voor ons betekent duurzaamheid werken in een **bedrijf dat het milieu respecteert**, maar ook aandacht heeft voor veiligheid op het werk en de rechten van werknemers, en dat zich richt op **het ontwikkelen van producten die echt van waarde zijn voor de maatschappij**.

Max zelf opgewekt energie
per jaar
→ **121.034 kWh**




Energie opgewekt
vanaf 2011
→ **1.381.793,60 kWh**
jaarlijks geproduceerd
→ **110.987 kWh**



CO₂
voetafdruk



CO₂-uitstoot dat is voorkomen
vanaf 2011
→ **733.732,40 kg**
jaarlijks
→ **58.934 kg**



Gelijk aan het aantal bomen
vanaf 2011
→ **95.385,00**
jaarlijks
→ **7.661**



Gespaard aantal liters brandstof
vanaf 2011
→ **301.151,95 l**
jaarlijks
→ **24.189 l**





Producten Duurzaamheid & Degelijkheid

Onze producten zijn ontworpen om lang mee te gaan: elke ontwikkelingsfase, inclusief het ontwerp, het onderzoek naar specifieke onderdelen en materialen, productie van onderdelen, de assemblage, en de eindtesten met simulatie van gebruik in het veld, **waarborgen een lange levensduur.**

Toegankelijkheid

Alle Farfisa producten zijn in de eerste plaats ontworpen als **oplossingen ten dienste van elke gebruiker, met moderne, tijdloze en functionele ontwerpen**, duurzame materialen waarbij ergonomie en levensloopbestendigheid voor elke leeftijd een belangrijke uitgangspunt is.



Verpakkingen

70% van onze producten zijn "**EPS-vrij**" (zonder polystyreen) en we zijn altijd op zoek naar steeds meer geoptimaliseerde en duurzame verpakingsoplossingen.



We proberen zo min mogelijk te printen, en printen uitsluitend op **FSC-papier**, voor verantwoord bosbeheer.



Onderdelen Beschikbaarheid

We garanderen de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor Farfisa-systemen gedurende ten minste 10 jaar, zodat eventuele reparaties kunnen worden uitgevoerd.

Welkom in het

DUO
S Y S T E M

*Onbegrenzde
communicatie*




DUO Systeem is een "puur 2-draads" systeem, waarbij alle systeemelementen rechtstreeks vanaf de bus kunnen worden gevoed en via Bluetooth kunnen worden geprogrammeerd om de installatie te optimaliseren en de installatietijd te

verkorten. Het systeem biedt een grote flexibiliteit: er kunnen tot 20.000 gebruikers en tot 1.000 deurpanelen worden aangesloten, er kunnen een of meer conciërge centrales worden gebruikt en de koppeling naar

smartphone voor een of meerdere adressen om op afstand verbonden te zijn met je huis of werkplek.

DUO systeem, Onbegrenzde communicatie

functioneel **plus**




tot 20.000 gebruikers



**uiterst eenvoudige montage
= bespaart veel tijd**



**prestaties geoptimaliseerd voor
telefonie**




**Het productassortiment wordt
voortdurend doorontwikkeld om
aan alle veiligheidsaspecten en
behoeften van de installateurs te
voldoen.**


technologisch **plus**



Internet gateway IP



**entreepanelen puur 2-draads
inclusief voeding**




**Bluetooth voor toegangscontrole,
beheer en configuratie van het
systeem**



conciërge centrale



**mogelijkheid tot slimme integratie
met videobewaking**



**slimme bekabeling voor domotica
om het woongemak en -veiligheid te
verhogen**

Overzicht



entreepanelen



ALBA



SOLVO



HERO



AGORA



Profilo



MATRIX




**internet
gateway**



**conciërge
centrale**



innenstations



SE77E



ASTRO



ZHERO




Exhito




complete videofoon sets


KIT



Onbegrenzte communicatie

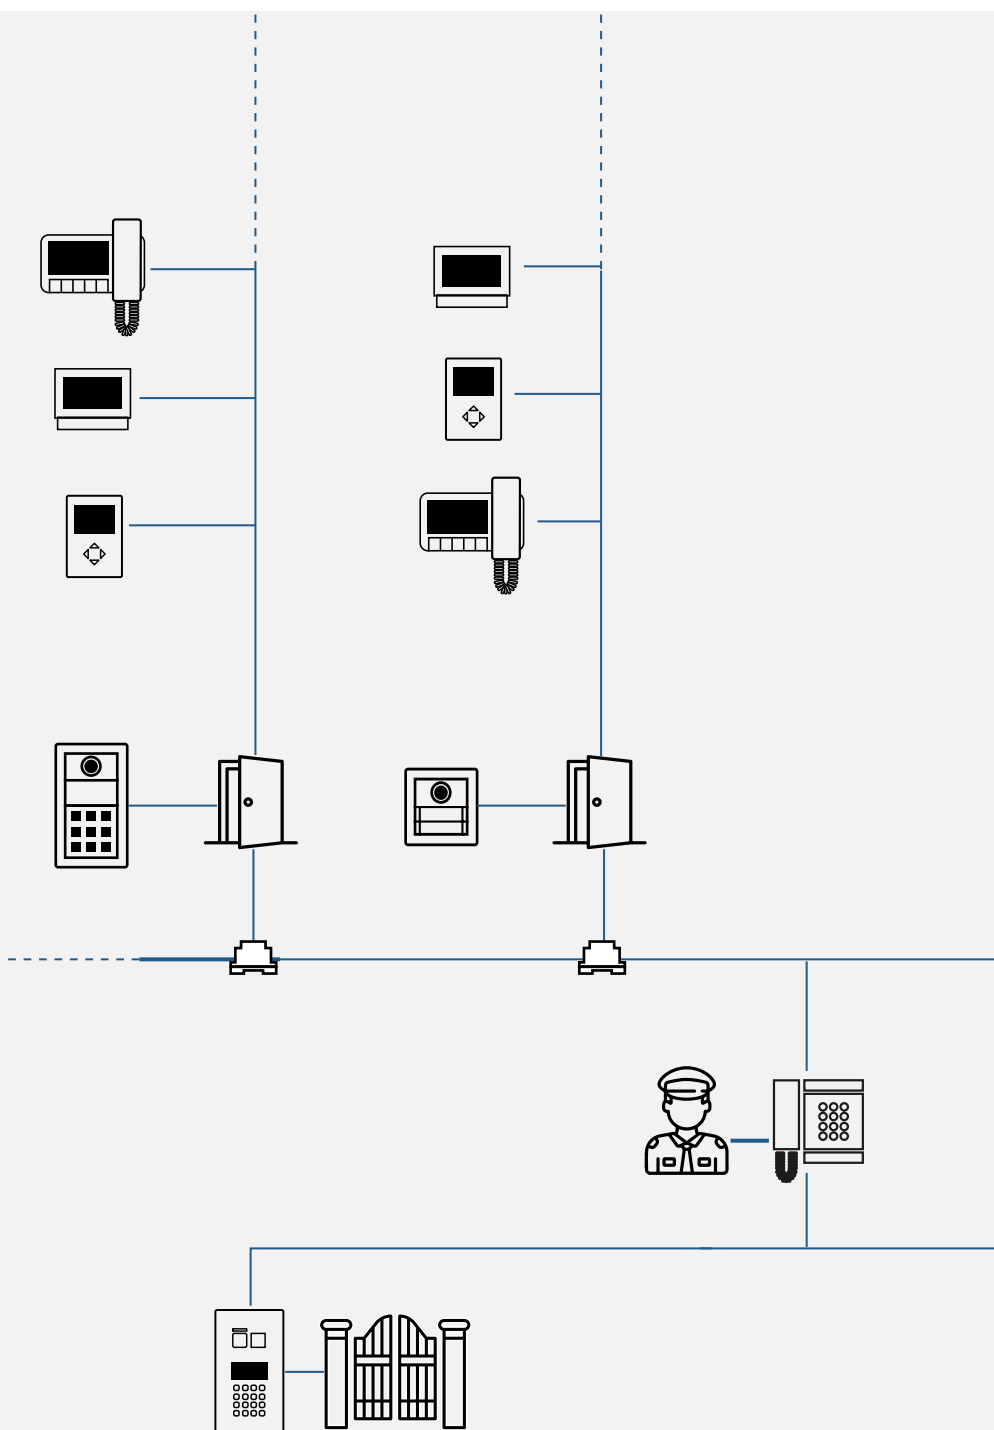

tot **20.000 gebruikers**
tot **1.000 entreepanelen**
videobellen met **smartphone**

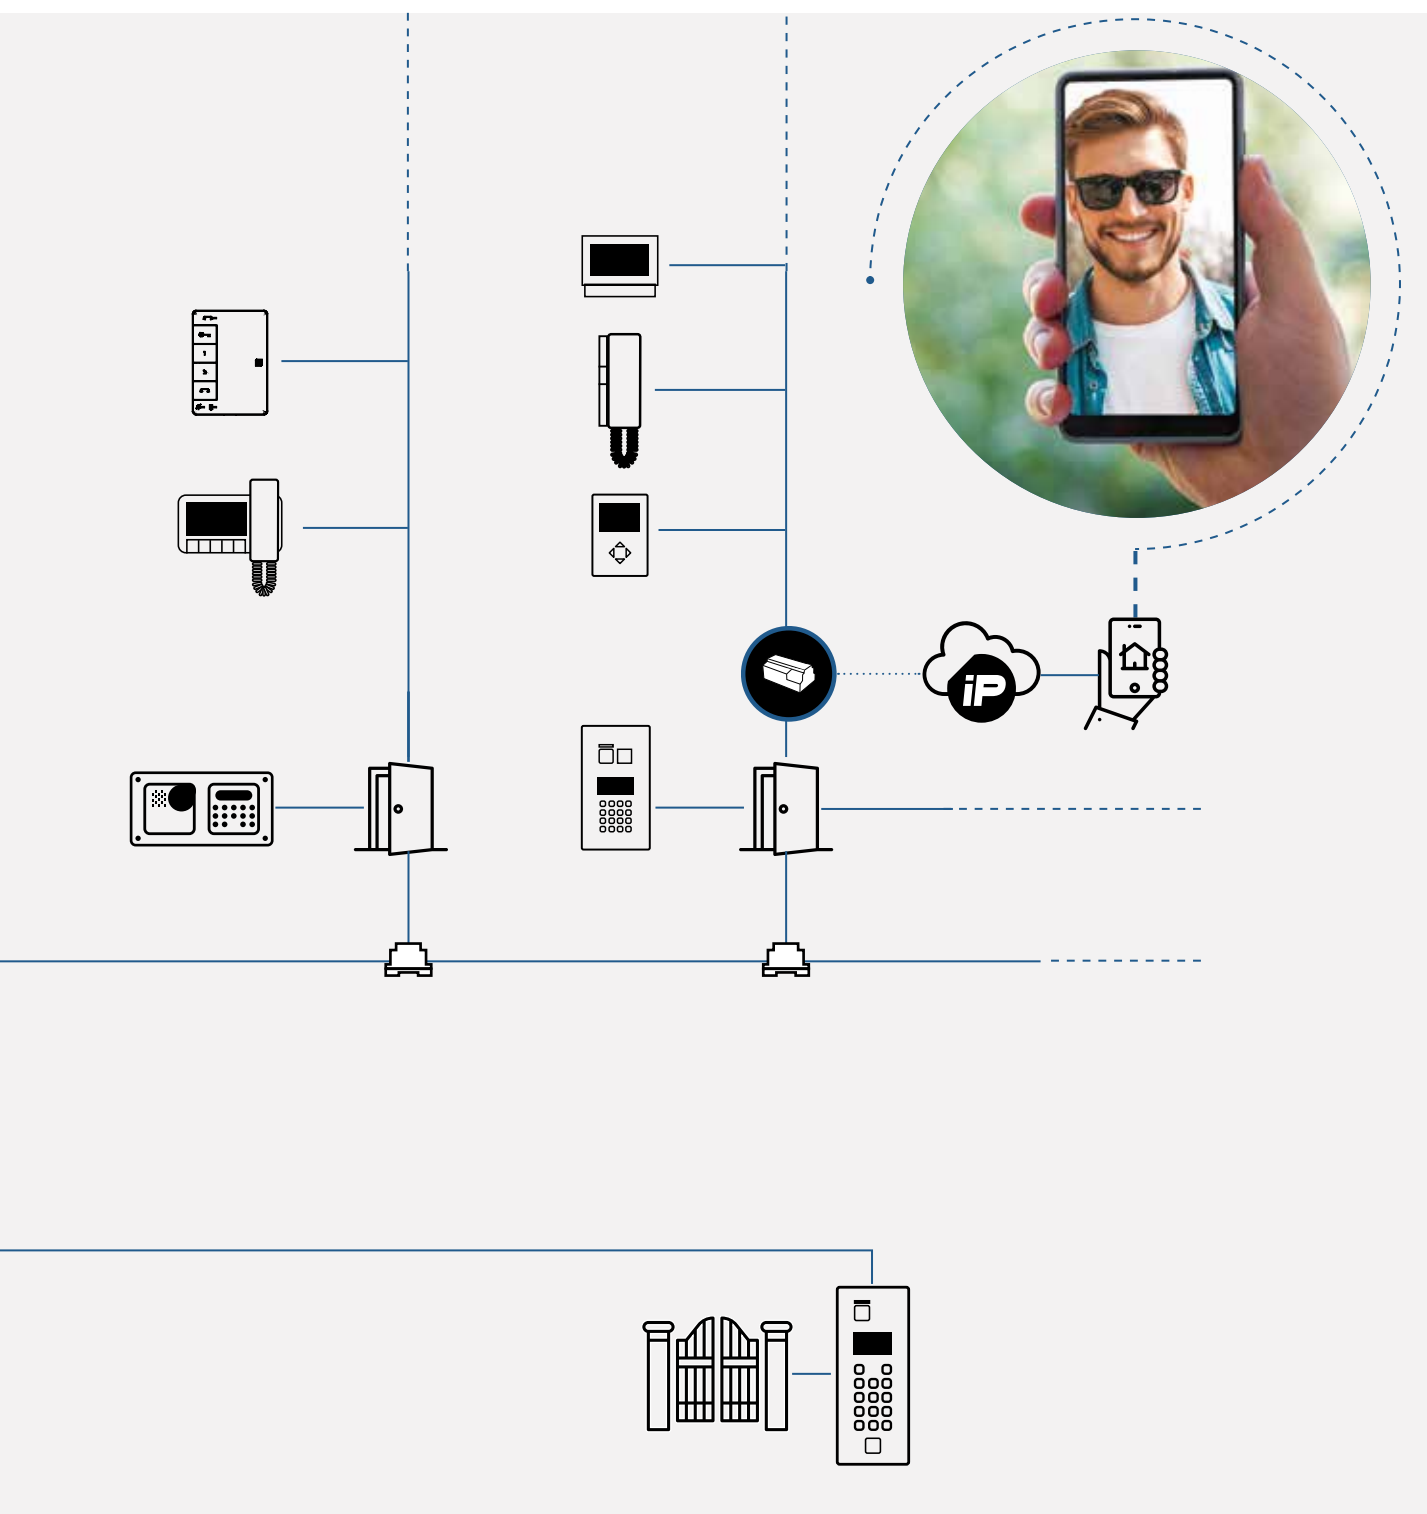

ALBA / elegant / modulair / configureerbaar





→ ***entreepanelen***



SOLVO / *degelijkheid / configureerbaarheid*



HERO /degelijkheid / toegankelijkheid / hoogtechnologisch





MATRIX / vandaalbestendig / modulaair / elegant





ALBA

- *Modulair en elegant*
- *Toegankelijkheid (gesproken aanwijzingen, groothoeklens, toetsen met brailleschrift, visuele signalen, Compatibel met inductiespoel voor slechthorenden)*
- *Mogelijkheden voor meerdere configuraties*
- *Conventionele of digitale oproep*
- *Dubbele oproep met één knop*
- *Geanodiseerde aluminium, geborstelde afwerking*
- *IP55-beschermingsgraad*
- *Programmeren ook via Bluetooth*





Audio en videomodules



CV2144AB

Audio-videomodule met ingebouwde luidspreker en microfoon. Met gesproken aanwijzingen in meerdere talen, deurluidspreker, kleurencamera met 2.3 mm groothoeklens. Biedt ruimte voor 4 belknoppen. Wordt gevoed door de bus. Afm: 99 x 91 x 37 mm.



CA2144AB

Audiomodule met ingebouwde luidspreker en microfoon. Met gesproken aanwijzingen in meerdere talen. Biedt ruimte voor 4 belknoppen. Wordt gevoed door de bus. Afm: 99 x 91 x 37 mm.



CT2138AB

Beldrukkermodule voor maximaal 8 beldrukken, functioneert in combinatie met CA2144AB of CV2144AB. Automatisch programmeren mogelijk. Afm: 99 x 91 x 37 mm.



XE2921

Uitbreidingskaart o.a. tbv ALBA, maakt integratie met Bluetooth-technologie mogelijk om het entreepaneel te programmeren met DUO app.

XE2922

Net als art. XE2921, maar dan met integratie van **toegangscontrole** via Smart Access app.

digitaal keypad module



PD2100AB

Digitale keypadmodule met achtergrondverlichting. Maakt oproepen mogelijk via codering van het huisnummer en **toegangsverlening** met geprogrammeerde code. Kan afzonderlijk worden gebruikt voor toegangsverlening of in combinatie met DD2140AB, CA2144AB of CV2144AB. In combinatie met CA2144AB of CV2144AB kunnen externe relais worden geactiveerd. In combinatie met XE2922 wordt de systeemklok gebruikt voor getimed functies. Te programmeren handmatig of met DUO App via Bluetooth. Kan tot 1000 codes beheren en is uitgerust met 2 interne relais.

Afm: 99 x 91 x 37 mm.

display module



DD2140AB

Grafische display module met 3,5" LCD-scherm. Er is een elektronische lijst geïntegreerd waarmee elke gebruiker kan worden geselecteerd en aangebeeld. Kan worden gecombineerd met het PD2100AB keypadmodule, de CA2144AB audiomodule of de CV2144AB audio-videomodule.

Afm: 99 x 91 x 37 mm.

Overige modules



AB00

Blanco module.

Afm: 99 x 91 x 9 mm.



AB50

Huisnummer module.

Afm: 99 x 91 x 9 mm.



FP51SAB

Toegangscontrolelezer met RFID- en Bluetooth-technologie. Hiermee kan de toegang worden beheerd via kaarten/tags en via een smartphone met de Farfisa Smart Access app.

Afm: 99 x 91 x 9 mm.

Toebehoren



AB20 - Aluminium blanco afdekmodule tbv 1 rij beldrukkers. Te monteren op CA2144AB, CV-2144AB of CT2138AB. Afm: 90 x 22 mm



AB21 - Enkele of dubbele 1 rij beldrukker-module. Te monteren op CA2144AB, CV-2144AB of CT2138AB. Braille in reliëf om het herkenbaar te maken voor slechtziende gebruikers. Achtergrondverlichting met witte led. Afm: 90 x 22 mm



FP11/10 - Set met 10 proximity kaarten tbv RFID. Standaard ISO-formaat.



FP12/10 - Set bestaande uit 10 transpondereenheden (tags) voor het activeren van toegangscontroleslezers.

Montage-elementen



AB61 - Frontframe voor 1 module, in geanodiseerd aluminium. Afm: 124 x 124 x 9 mm

AB62 - Frontframe voor 2 modules, in geanodiseerd aluminium. Afm: 124 x 215,5 x 9 mm

AB63 - Frontframe voor 3 modules, in geanodiseerd aluminium. Afm: 124 x 307 x 9 mm



AB71 - Montageframe voor 1 module van gegoten aluminium. Te monteren met AB61; bij inbouwmontage is ook SC1 vereist. Afm: 119 x 119 x 36 mm



AB72 - Montageframe voor 2 modules van gegoten aluminium. Te monteren met AB62; bij inbouwmontage is ook SC2 vereist. Afm: 119 x 210 x 36 mm



AB73 - Module frame for 3 modules in die-cast aluminium. To be mounted with AB63; in case of fush mount, SC3 is also required. Afm: 119 x 302 x 36 mm



AB81S - Opbouwbehuizing voor de montage van **1 module** van de Alba-serie. In gelakt metaal. Afm: 125 x 125 x 30 mm.



AB82S - Opbouwbehuizing voor de montage van **2 modules** van de Alba-serie. In gelakt metaal. Afm: 125 x 216,5 x 30 mm.



AB83S - Opbouwbehuizing voor de montage van **3 modules** van de Alba-serie. In gelakt metaal. Afm: 125 x 308 x 30 mm.



AB91 - Regenkap in aluminium voor opbouwmontage, **1 module** Afm: 140x137x62 mm



AB92 - Regenkap in aluminium voor opbouwmontage, **1 module** Afm: 140x229x62 mm



AB93 - Regenkap in aluminium voor opbouwmontage, **3 modules**. Afm: 140x320x62 mm



AB94 - Regenkap in aluminium voor opbouwmontage, **4 modules** (2 x 2 samenstelling). Afm: 264 x 229 x 62 mm



AB96 - Regenkap in aluminium voor opbouwmontage, **6 modules** (2 x 3 samenstelling) Afm: 264 x 320 x 62 mm



SC1 - Inbouwdoos voor **1 module**. Gerecycled ABS. Afm: 122 x 119 x 45 mm



SC2 - Inbouwdoos voor **2 modules**. Gerecycled ABS. Afm: 122 x 210 x 45 mm



SC3 - Inbouwdoos voor **3 modules**. Gerecycled ABS. Afm: 122 x 302 x 45 mm



EC733 - Optionele verbindingkabel voor ALBA serie. Deze kan worden gebruikt om de onderste Alba-module van een rij te verbinden met de bovenste Alba-module van de volgende rij, als de rijen 3 voudige modules bevatten. In dit scenario is het gebruik ervan alleen aanbevolen als het strikt vereist is om een oplopend nummeringsschema aan te houden van boven naar beneden op elke rij drukknoppen. Het gebruik ervan is aangeraden als je een oplopend adres van de beldrukkers van boven naar beneden wilt instellen.

Ook verkrijgbaar art. MD81, MD82, MD83: decoratieve rand voor inbouwmontage voor 1, 2 en 3 modules. In geanodiseerd Aluminium.



- Toegankelijkheid (gesproken aanwijzingen, grote drukknoppen met reliëf in braille, achtergrondverlichting, geïntegreerde inductiespoel voor slechthorenden, camera met groothoeklens)
- Maximale vandaalbestendigheid (316L roestvrij staal en Torx-veiligheidsschroeven)
- Programmeerbaar via Bluetooth



TD2000HE

Entreepaneel met digitale oproep, één compleet en flexibel element. Hero is ontworpen voor DUO video-intercom systemen, **wordt gevoed door de 2-draads bus** en is voorbereid voor integratie met toegangscontrole lezer. Hiermee kun je tot 500 gebruikers adresseren en hun wachtwoorden beheren. Frontplaat met 14 drukknoppen gemaakt van **marine-grade 316L roestvrij staal** (bestand

o.a. tegen corrosie en oxidatie in zoutwateromgevingen), Hero is beveiligd met **6 torx-schroeven** en wordt geleverd inclusief inbouwbak met 61 mm diepe. Voorzien van 2 onafhankelijke uitgangen: 1 voor elektrisch slot en 1 met relais voor bijv. slagboom of een speedgate.

Programmeren kan via Bluetooth, met de DUO app voor iOS en Android of via het geïntegreerde digitale toetsenbord. Afm: mm 205 x 500 x 61.



XE2921

Uitbreidingskaart, maakt integratie met **Bluetooth-technologie** mogelijk om het entreepaneel te programmeren met DUO app.

XE2922

Als art. XE2921, met integratie van **toegangscontrole** via Farfisa Smart Access app).

toebehoren

FP2000 - Toegangscontrolelezer

module, compleet met accessoires voor montage in TD2000HE deurpaneel. Hiermee is toegangscontrole mogelijk tot 400 gebruikers met bijbehorende kaarten/tags (FP11/10 of FP12/10). Voorzien van een ingebouwd relais (programmeerbaar als monostabiel/bistabiel) en een contactcapaciteit van 24Vac/2A. Voeding kan worden geleverd via de PRS210.

FP11/10 - Set met 10 proximity kaarten tbv RFID. Standaard ISO-formaat.



FP12/10 - Set bestaande uit 10 transpondereenheden (tags) voor het activeren van toegangscontroleslezers.







SOLVO

- Solide 304 RVS frontplaat met Torx-schroeven
- Voor middelgrote en grote installaties
- Alfnumeriek LCD-scherm, 16 grote knoppen, 4 pictogrammen voor systeemstatus.
- Met geïntegreerde inductiespoel voor slechthorenden

Entreepanelen



TD2000
Digitaal video-intercom entreepaneel voor DUO bus. Camera voorzien van 3 LED's.
Afm: mm 170x 306 x 61.



TD2000A
Digitaal intercom entreepaneel voor DUO bus.
Afm: mm 170 x 306 x 61.



TD2000RL
Digitaal video-intercom entreepaneel. Camera voorzien van 3 LED's. Voorbereidt op integratie met toegangscontrolelezer FP2000 module en mechanisch compatibel met Vigik systeem.
Afm: mm 170 x 371 x 61.



TD2000RAL
Digitaal intercom entreepaneel. Voorbereidt voor integratie van toegangscontrolelezer FP2000 module en mechanisch compatibel met Vigik systeem.
Afm: mm 170 x 371 x 61.

toebehoren

FP2000 - Toegangscontrolelezer module, compleet met accessoires voor montage in TD2000RL en TD2000RAL entreepanelen. Hiermee is toegangscontrole mogelijk tot 400 gebruikers met bijbehorende kaarten/tags (FP11/10 of FP12/10). Voorzien van een ingebouwd relais (programmeerbaar als monostabiel/bistabiel) en een contactcapaciteit van 24Vac/2A. Voeding kan worden geleverd via de PRS210.



FFP11/10 - Set met 10 proximity kaarten tbv RFID. Standaard ISO-formaat.



FP12/10 - Set bestaande uit 10 transpondereenheden (tags) voor het activeren van toegangscontrolelezers.

TL2000 - Extra accessoire, inbouw inductiespoel tbv Solvo-entreepaneel. Hiermee is het compatibel met hoortoestellen voor slechthorende gebruikers.

Montage-elementen



2905/0 - Opbouwkap met regenrand van roestvrij staal voor opbouwmontage van TD2000 en TD2000A, die zowel stevigheid als montagegemak biedt.
Afm: mm 174 x 310 x 75.



290C/0 - Opbouwkap met regenrand in roestvrij staal voor opbouwmontage van TD2000RL en TD2000RAL, die zowel stevigheid als montagegemak biedt.
Afm: mm. 174 x 376 x 83.





Profilo

- Modulair
- Mogelijkheden voor meervoudige configuratie (conventionele of digitale oproep)
- Dubbele oproep onder één knop mogelijk
- Compacte afmetingen
- Aluminium plaat, metalen knoppen



audio- en videomodules **VD2120CPL**

Audio-videomodule zonder bel-drukkers. Camera is +/-10° horizontal en verticaal verstelbaar met vaste 3,6 mm lens. Gezamenlijk te installeren met CD213...PL module met conventionele bel-drukkers of met digitale TD2100PL keypadmodule.
Afm: mm 99 x 110 x 17



AD2120CPL

Audiomodule zonder bel-drukkers. Gezamenlijk te installeren met CD213...PL module met conventionele toetsen of met digitale TD2100PL keypadmodule.
Afm: mm 99 x 110 x 17



digitale keypad module **TD2100PL**

Digitale keypadmodule met aluminium frontplaat en 14 metalen toetsen. Uitgerust met een grafisch LCD-scherm met groene achtergrondverlichting en "toets 5" verhoogd voor gemakkelijke herkenning door slechtzienden. Hiermee kan de gebruiker worden gebeld door het bijbehorende nummer in te toetsen en kan het elektrische slot worden ontgrendeld door de privécode in te toetsen. De elektronische namen-index is ook geïntegreerd, waardoor de namen in alfabetische volgorde kunnen worden doorlopen en de gewenste naam kan worden geselecteerd. Door deze integratie kan er nog meer ruimte worden bespaard in vergelijking met de overeenkomstige modulaire bel-drukkercomposities. Te koppelen aan de VD2120CPL of AD2120CPL module. Er kunnen maximaal 250 gebruikersnamen worden opgeslagen.
Afm: mm 99 x 110 x 17



deurpanelen met conventionele beldrukke

*Te gebruiken met videomodule
VD2120CPL of audiomodule
AD2120CPL.*



CD2131PL

Encoder met **1 beldrukker** voor conventioneel extern station, kan tot 128 gebruikers coderen.

Afm: mm 99 x 110 x 17



CD2132PL

Encoder met **2 beldrukke** voor conventioneel extern station, kan tot 128 gebruikers coderen.

Afm: mm 99 x 110 x 17



CD2134PL

Encoder met **4 beldrukke** voor conventioneel extern station, kan tot 128 gebruikers coderen.

Afm: mm 99 x 110 x 17



CD2138PL

Encoder met **8 beldrukke** op 2 rijen voor conventioneel extern station, kan tot 128 gebruikers coderen.

Afm: mm 99 x 110 x 17



PL24S

Extra drukknopmodule met **4 beldrukke**.

Afm: mm 99 x 110 x 17



PL228S

Extra drukknopmodule met **8 beldrukke** op 2 rijen installaties.

Afm: mm 99 x 110 x 17



PL50

Huisnummer module.

Afm: mm 99 x 110 x 17



PL20

Blanke module.

Afm: mm 99 x 110 x 17

installation elements



PL71 - Inbouwdoos met kader voor **1 module**. *Afm: mm 91 x 133 x 47*

PL72 - Inbouwdoos met kader voor **2 modules**. *Afm: mm 91x244.5x47*

PL73 - Inbouwdoos met kader voor **3 modules**. *Afm: mm 91x356x47*



PL81 - Afdekkap voor 1 module in aluminium. Te monteren samen met de bijbehorende PL7... module. *Afm: mm 118x153x41*

PL82 - Afdekkap voor 2 modules in aluminium. Te monteren samen met de bijbehorende PL7... module. *Afm: mm 118x264x41*

PL83 - Afdekkap voor 3 modules in aluminium. Te monteren samen met de bijbehorende PL7... module. *Afm: mm 118x376x41*



PL84 - Afdekkap voor 4 modules op 2 verticale rijen in aluminium. Te monteren samen met de bijbehorende PL7... module. *Afm: mm 217x264x41*



PL86 - Afdekkap voor 6 modules op 2 verticale rijen in aluminium. Te monteren samen met de bijbehorende PL7... module. *Afm: mm 217x376x41*

PL89 - Afdekkap voor 9 modules op 3 verticale rijen in aluminium. Te monteren samen met de bijbehorende PL7... module. *Afm: mm 316x376x41*

PL91 - Regenkap voor 1 module. *Afm: mm 118x154x80*

PL92 - Regenkap voor 2 modules. *Afm: mm 118x264x80*

PL93 - Regenkap voor 3 modules. *Afm: mm 118x376x80 -*

PL94 - Regenkap voor 4 modules op 2 verticale rijen. *Afm: mm 217x264x80*

PL96 - Regenkap voor 6 modules op 2 verticale rijen. *Afm: mm 217x376x80*

PL99 - Regenkap voor 9 modules op 3 verticale rijen. *Afm: mm 316x376x80*



ACQUA

- Eenvoudige montage
- Conventionele oproep
- Compacte afmetingen





entreepanelen



VD2121CAGL

Module bestaande uit opbouwdoos, frontplaat met frame, deksel, deurluidspreker, instelbare kleurencamera met vaste 3,6 mm pin-hole lens en 1 belddrukker, tweede toets kan worden toegevoegd. Afm: 99x208x30 mm



AD2121CAGL

Module bestaande uit opbouwdoos, frontplaat met frame, afdekking, deurluidspreker en 1 belddrukker, tweede knop kan worden toegevoegd. Afm: 99x208x30 mm



AGL100TS

Extra module bestaande uit opbouwdoos, frontplaat met frame voor combinatie met VD2121CAGL of AD2121CAGL om maximaal 8 extra belddrukknoppen te voegen, compleet met codeerknoppen. Bijgaande foto met drukknoppenconfiguratie bij maximale uitbreiding. Afm: 99x208x30 mm



VD2101AGL

Bestaat uit opbouwdoos, frontplaat met frame, deksel, deurluidspreker, instelbare kleurencamera met 3,6 mm pin-gat vaste lens en 1 belddrukker, tweede toets kan worden toegevoegd. Max. 2 oproepen, geen mogelijkheid tot uitbreiding. Wordt gevoed door de bus, wat de bedrading vereenvoudigt. Afm: 99x208x30 mm



AD2101AGL

Bestaat uit opbouwdoos, frontplaat met frame, deksel, deurluidspreker en 1 belddrukker, tweede knop kan worden toegevoegd, geen uitbreidingsmogelijkheid. Gevoed door de bus, wat de bedrading vereenvoudigt. Afm: 99x208x30 mm

accessoires



AGL20 - Blanco module



AGL21 - Enkele oproepmodule met naam - houder

montage-elementen

WA12AG - Muuradapter met geanodiseerd aluminium regenkap waarmee een bestaand ingebouwd Mody deurpaneel (2 modules) kan worden vervangen door een opbouw Agorà module. Hij wordt geleverd met gaten die ontworpen zijn om de vorige bevestigingen met MD71 of MD72 te bedekken. Afm: 146 x 254 x 40 mm



WA01AG - Wandadapter in geanodiseerd aluminium waarmee een bestaand ingebouwd Mody-deurpaneel (2 modules) kan worden vervangen door een opbouw Agorà-module. Hij wordt geleverd met gaten die ontworpen zijn om de vorige bevestigingen met MD71 of MD72 te bedekken. Afm: 130 x 239 mm



- Antivandaal met impactweerstandsgraad IK09
- Beschermingsgraad IP45
- Elegant en modulair ontwerp
- Conventioneel of digitaal aan te bellen
- Frontplaat in roestvrij staal AISI 316L marinekwaliteit
- Niet saboteerbaar (incl. beveiligde schroeven).

audio en videomodules



VD2120CMAS

Audio-videomodule met een kleuren camera zonder beldrukkers. Camera is +/-10% horizontaal en verticaal verstelbaar, met 3,6 vaste lens. Te installeren samen met CD....MAS beldrukker-modules of met TD2100MAS digitale keypad-module. *Afm: mm 115 x 115 x 55*



AD2110MAS

Audiomodule zonder beldrukkers. Te installeren samen met CD..MAS beldrukker-modules of met TD2100MAS digitale keypad-module. *Afm: mm 115 x 115 x 55*

digitale keypad-module



TD2100MAS

Digitaal keypad-module met roestvrijstalen frontplaat en 14 toetsen. Uitgerust met een display voor 32 karakters (20-incl. spaties. voor naam op 2 regels). Het maakt de oproep mogelijk door in te toetsen en de deurgrengeling door de persoonlijke toegangscode in te voeren. De elektronische namenlijst is ook geïntegreerd, waardoor de namen in alfabetische volgorde kunnen worden doorlopen en de gewenste naam kan worden geselecteerd en aangebeld. Dankzij deze keypad-module bespaar je veel ruimte. Te koppelen aan VD2120MAS of AD2110MAS. Er kunnen tot 250 gebruikersnamen worden opgeslagen. *Afm: mm 115 x 115 x 55*





Entreepanelen met conventionele beldrukken

Te gebruiken in combinatie met VD2120CMAS of AD2110MAS.

CD2131MAS

Encoder met **1 beldrukker** voor conventioneel entreepaneel, erin kunnen tot 128 gebruikerscodes worden geprogrammeerd. Afm: mm 115 x 115 x 55

CD2132MAS

Encoder met **2 beldrukken** voor conventioneel entreepaneel, erin kunnen tot 128 gebruikerscodes worden geprogrammeerd. Afm: mm 115 x 115 x 55

CD2134MAS

Encoder met **4 beldrukken** voor conventioneel entreepaneel, erin kunnen tot 128 gebruikerscodes worden geprogrammeerd. Afm: mm 115 x 115 x 55

MAS24S

Extra beldrukkermodule met **4 toetsen** (zonder encoder) met geïntegreerde toetsencodering voor conventioneel entreepaneel. Afm: mm 115 x 115 x 55

MAS20

Blanco module.

Afm: mm 115 x 115 x 55

montage-elementen

MAS61 - Frontframe titaniumgrijs mat voor **1 module**. Voorzien van anti-diefstalschroeven. Afm: mm 140x140x14

MAS62 - Frontframe titaniumgrijs mat voor **2 module**. Voorzien van anti-diefstalschroeven. Afm: mm 140x257x14

MAS63 - Frontframe titaniumgrijs mat voor **3 module**. Voorzien van anti-diefstalschroeven. Afm: mm 140x374x14

MA71 - Inbouwbak voor **1 module**. Afm: mm 128x128x65

MA72 - Inbouwbak voor **2 modules**. Afm: mm 128x245x65


MA73 - Inbouwbak voor **3 modules**. Afm: mm 128x362x65


MA91 - Opbouwbehuizing met Regenrand voor **1 module**. Gemaakt van roestvrij staal. Afm: mm 146x145x92

MA92 - Opbouwbehuizing met Regenrand voor **2 modules**. Gemaakt van roestvrij staal. Afm: mm 146x262x92

MA93 - Opbouwbehuizing met Regenrand voor **3 modules**. Gemaakt van roestvrij staal. Afm: mm 146x379x92

SETTE / *design / functionaliteit*

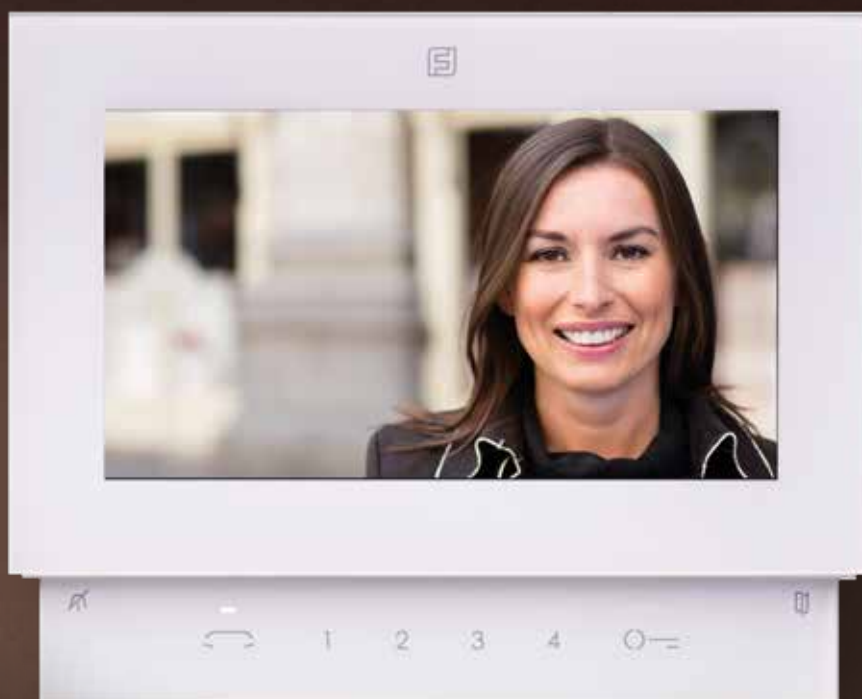



→ ***videofoons en deurtelefoons***






ZHERO / makkelijk in gebruik



← **ASTRO** / elegant / ergonomisch



SE77E

- Een essentieel en eigentijds ontwerp
- Handsfree, met 7" LCD-beeldscherm met OSD menu's
- WiFi-connectiviteit




SE4272
Handsfree WiFi videofoon, met 7" LCD-beeldscherm en OSD (On Screen Display) menu's. Soft touch bediening voor o.a. het beginnen van gesprek en deuropening. Opbouwmontage, metalen montageplaat is inbegrepen.
 Afm. mm 194x 156 x 25




TA4260
Bureausteun. Gemaakt van transparant/wit methacrylaat, voor praktisch gebruik van een videofoon op een bureau of een nachtkastje. Geleverd met 2,4 m kabel en een aansluitdoos. Afm: mm 150x149x125.



SE4252
Handsfree videofoon met 7" LCD-beeldscherm en OSD (On Screen Display) menu's. Soft touch bediening voor o.a. het beginnen van gesprek en deuropening, 4 functieknoppen voor intercom, automatisch gesprek beantwoorden en extra functies. Status LED'S voor deuropening status en belsignaaluitschakeling (niet storen). Opbouwmontage, metalen montageplaat is inbegrepen.
 Afm: mm 194x156x25

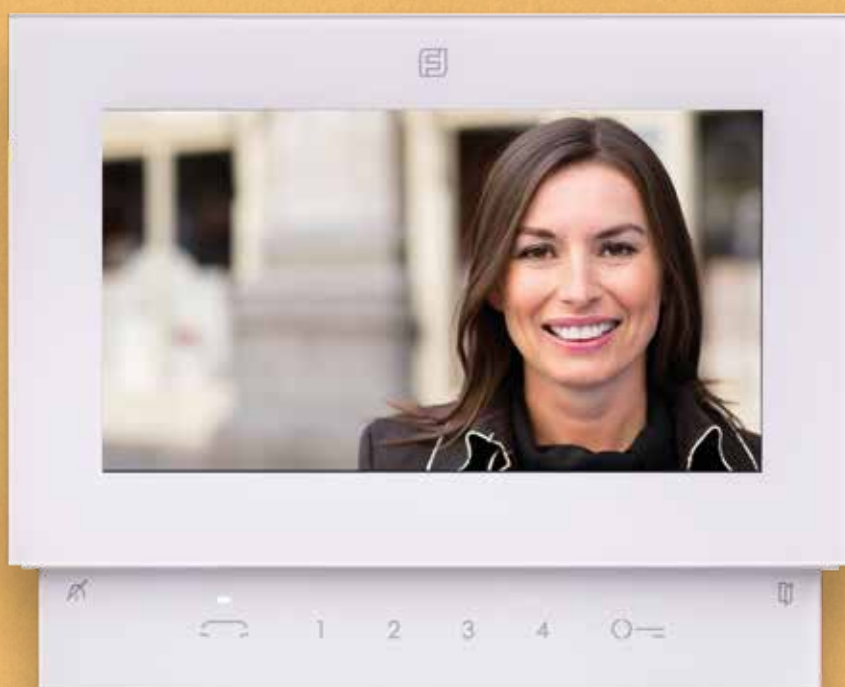





- Eigentijds en ergonomisch (grote knoppen, gemakkelijke hoorn, LED-signalering, duidelijke en intuïtieve pictogrammen)
- Compacte afmetingen (LCD-beeldscherm 4,3")
- Programmeerbaar via DIP-switches en configureerbaar via Bluetooth
- Matte afwerkingen

**AT9262**

Videofoon, uitgerust met 4,3" LCD-beeldscherm, 4 knoppen (waarvan één voor deuropener en één voor beeldoproep in ruststand), waarvan 2 knoppen met dubbele functie. Belsignaal (niet storen) uitschakeling, 2 status LED'S, 4 beschikbare beltonen. Programmering met DIP-switches en configureerbaar via **Bluetooth**, opbouwmontage. Metalen montageplaat is meegeleverd.

Afm: mm 180 x 92 x 43

**AT962**

Deurtelefoon, uitgerust met 4 knoppen (waarvan één voor de deuropener), allemaal met dubbele functie. Kantoorfunctie met automatische deuropening belsignaaluitschakeling (niet storen), 2 status LED'S, 4 beschikbare beltonen. Opbouwmontage, programmeerbaar met DIP-switches en configureerbaar via **Bluetooth**.

Afm: mm 180 x 92 x 43


**AT972**

Deurtelefoon, handsfree model. Voorzien van 4 knoppen, waarvan één voor de deuropener, één voor gespreksactivering en 2 met dubbele functie. Belsignaaluitschakeling (niet storen), 2 status LED'S, 4 beschikbare beltonen. Automatische antwoordfunctie. Opbouwmontage, programmering met DIP-switches en configureerbaar via **Bluetooth**.

Afm: mm 125 x 92 x 43







ZHERO

- *Elegant en veelzijdig ontwerp*
- *Handsfree, 4,3" beeldscherm*
- *Compact en ruimtebesparend formaat*



ZH1252WE

Videofoon met 4,3" beeldscherm, programmering via DIP-switches. Status LED's tbv deuropening en belsignaaluitschakeling. Twee knoppen voor configuratie van extra functies: oproep naar een conciërge centrale, bellen naar een andere intercomtoestel. Minimalistische vormgeving. Voor opbouwmontage, metalen montageplaat is ingegrepen. Afm: mm 123x168x29.


ZH1252WEB

Videofoon als hierboven maar dan met een inductiespoel voor slechthorenden.

montage-elementen



TA1260 - Bureausteun voor ZHero videofoon - Afm: mm 110x88x108



Exhito



EX352

Deurintercomtoestel, basisversie.

Voorzien van 3 functietoetsen waarvan 2 programmeerbaar. Compact en met essentiële functies. Alarmfunctie in systemen met PDX2000.

Afm: mm 65 x 218 x 62



EX362

Deurintercomtoestel, Plus-uitvoering.

Voorzien van 7 functietoetsen waarvan 1 voor open deurslot en de overige 6 programmeerbaar. Signalerings-LED.

Afm: mm 83 x 218 x 62



→ **conciërge centrale**



PDX2000

Digitale conciërge centrale. Beschikbare functies: communicatie tussen interne toestellen en tussen interne toestellen en entreepanelen, handmatige dag-/nachtschakeling, beheer van gemiste oproepen. Passive oproepen met beeld en geluid van alle aangesloten entreepanelen. Overige functies: bij een bezette gebruiker conciërge krijgt altijd prioriteit, openen van alle aangesloten deuren, diverse vrije schakelcontacten aanwezig. Alarm-paniekfunctie met voorraang en vermelding van het appartementsnummer, verschillende kleuren voor displayverlichting. Configuratie met meerdere conciërge centrales is mogelijk. Updaten of importeren van gegevens via geheugenkaart. Oproepwachtrij met weergave van het adres en gemiste oproepenlijst. Afm: mm 209x186x67



ST7100CW

Kleurenmonitor met 4" LCD-

beeldscherm, verstelbaar in hellingshoek, knop voor automatische inschakeling en een extrafunctie knop. Te koppelen aan de PDX2000 conciërge centrale. Afm: mm 156x224x61

montage-elementen

TA7100W - Bureausteun, voor ST7100CW monitoren. Compleet met kabelklem, aansluitdoos en 2,4 m aansluitkabel met 20 draden voor diverse schakelingen. Te gebruiken met muurbeugel WB7260.

WB7260 - Muurbeugel voor ST7100CW monitoren voor aansluiting op PDX2000 conciërge centrale



Configuration
manual

→ **internet gateway**

- **één module** per appartement of tot 50 gebruikerslicenties per koppelbare module
- kan worden toegevoegd aan reeds **bestaande DUO installaties**
- uiterst **eenvoudige installatie** en configuratie zonder IT kennis



GW2IP


Internet gateway die de **interface** vormt tussen het **DUO-systeem en de wereld van IP** (Internet Protocol). De gateway GW2IP kan worden gevoed via de DUO-bus of afzonderlijk met een lokale voeding. Montage op DIN-rail (9 modules).


1US/GW2IP

Licentie om een huisadres (DUO System gebruiker) toe te voegen aan de gateway. Elke gateway kan maximaal 50 wooneenheden beheren. Als een installatie meer dan 50 woningen heeft, kunnen er meerdere gateway modules naast elkaar geïnstalleerd worden.



Slechts één gatewaymodule per installatie en alle installaties kunnen worden beheerd door één aangesloten apparaat

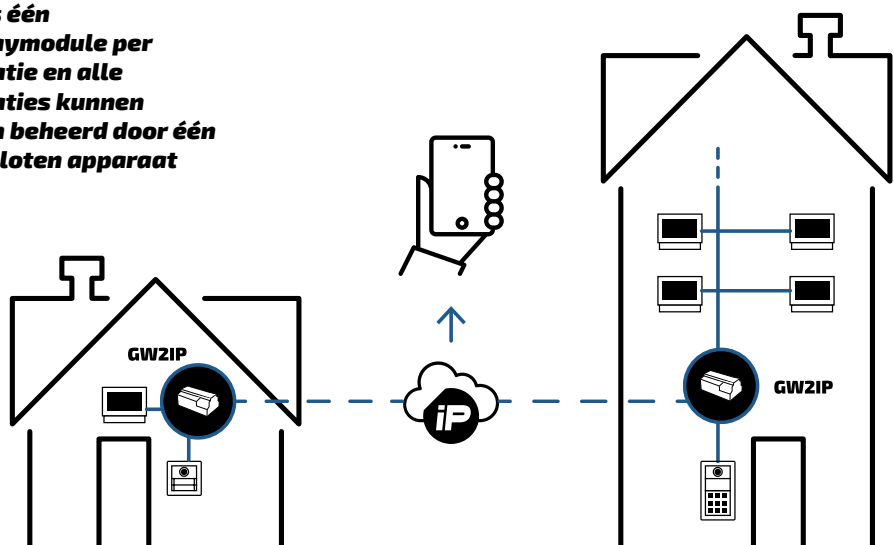

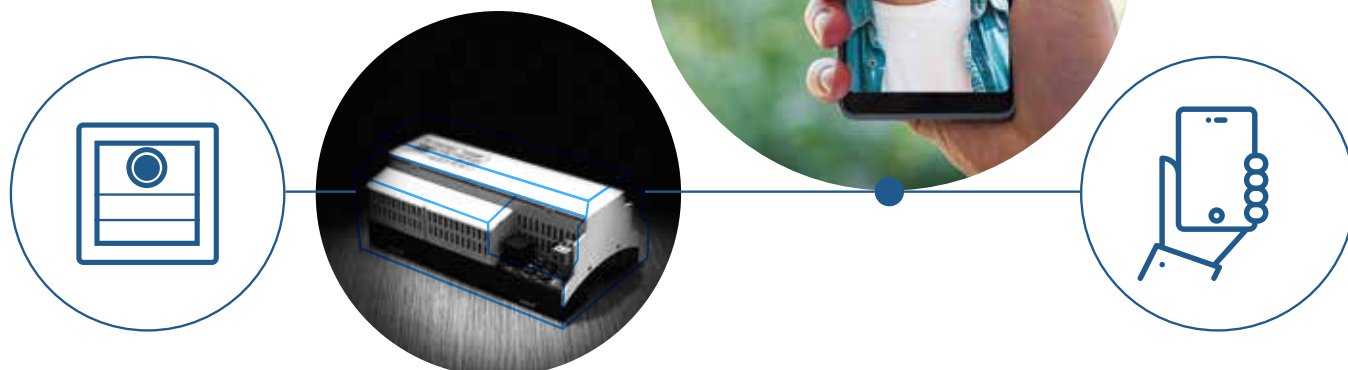

technische parameters



Farfisa IpWay Cloud App voor iOS en Android



Verbinding met LAN via Ethernet of Wi-Fi



Veilige Farfisa Cloud



Automatische verbinding met Cloud



Vereenvoudigde webprogrammeerinterface



Videogesprekken



Bidirectionele, full duplex audio en deuropening op afstand



Pushmeldingen en notificaties voor gemiste oproepen



Controle van alle aangesloten entreepanelen



Handmatige audio-activatie tijdens passieve oproep van gekoppelde entreepaneel.



Gebeurtenissenlijst (logboek) met alle oproepen, antwoorden (zelfs de gemiste oproepen), met tijd en datum (van 1 maand)



Beeldgeheugen met 4 afbeeldingen voor elke ontvangen oproep (gedurende 1 maand)



Beheer van decentrale relais en sensoren op afstand.




Integratie met videobewakingscamera's (door het toevoegen van VM2521 met analoge camera's)



Compatibiliteit met bestaande DUO-systemen





→ voedingen en toebehoren



2221MQ

Lineaire DUO Bus voeding. Geleverd vermogen 38VA, uitgang beschermd door PTC. Aparte ingangen voor de lijn in 127/230 Vac. Garandeert de juiste audio- en video-impedantie.

Afm: 8 DIN A modules.



2221S

Stamleiding voeding voor DUO Bus. Geleverd vermogen van 60VA, beveiligd in- en uitgang door PTC. Garandeert de juiste audio-video impedantie. Wordt aangesloten op 127/230Vac.

Afm: 6 DIN A modules.



2220S

Voeding voor entreepanelen. Uitgang 13 Vac/1 A beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting.

Afm: 3 DIN modules.



PRS210

Transformator 15VA, 13 Vac, met VDE-certificering, kan worden gebruikt om verschillende producten in het DUO systeem van stroom te voorzien.

Afm: 3 DIN modules.



2223Q

Videosignaalversterker. Hiermee kan de maximale afstand van DUO Bus worden vergroot en kunnen meerdere versterkers in cascade worden aangesloten. Kan lokaal worden gevoed. *Afm: 3 DIN A modules.*



2231Q

Stamleiding of blokverdeler (tot 99 extra blokken). Er kunnen een of meer secundaire entreepanelen op worden aangesloten. Het maakt diverse secties binnen een installatie onafhankelijk. Meerdere entreepanelen kunnen tegelijkertijd onafhankelijk worden gebruikt. Intercommunicatie is mogelijk zonder de hoofdleiding van het gebouw aan te spreken. *Afm: 3 DIN A modules.*



2281Q

Actuator voor DUO System, rechtstreeks gevoed door de bus, maakt de activering mogelijk van domotica-functies of extra sloten, traplichtschakelaars, decentrale sensoren en relais. Volledig programmeerbaar en configureerbaar.

Afm: 1 DIN A module.



2302

Kabel met een getwist aderpaar voor het bekabelen van DUO bus, 2x 1,0 mm². Verkrijgbaar in rollen van 100 m.



2302E

Grondkabel met een getwist aderpaar van 2x 1,0 mm². Specifiek ontworpen om ondergronds te worden gelegd. Verkrijgbaar in rollen van 100 m.



DM2421

Stamleidingverdeler of een videoverdeler waarmee het videosignaal van twee entreepanelen selectief naar videofoons kan worden gestuurd.

Afm: mm 122 x 68 x 25



DM2430

Net als DM2421 maar dan met extra programmeerbare opties voor specifieke configuraties.

Afm: mm 122 x 68 x 25



DM2444

Centrale-module waarmee maximaal 4 entreepanelen en maximaal 4 stamleidingen centraal kunnen worden aangesloten. Deze configuratie kan worden uitgebreid door meerdere modules in cascade aan te sluiten.

Afm: 8 DIN modules

VM2521

Videomodulator met 2 ingangen voor analoge camera's, ontworpen voor een nog betere integratie tussen het video-intercomsysteem DUO en videobewaking. Hiermee kan het videosignaal van analoge CCTV camera's met standaardresolutie worden verzonden via DUO-bus. Het kan serieel worden aangesloten op het DUO-bus, zonder dat er extra accessoires nodig zijn. De binnenkomende camera's, die rechtstreeks vanaf de bus worden gevoed, kunnen onafhankelijk worden beheerd, dus als normale videobewakingscamera's, of ze kunnen worden gekoppeld aan een of meer entreepanelen om de op de bus verzonden beelden op een volledig flexibele manier te beheren. Controleer altijd de compatibiliteit van de entreepanelen. *Afm: 3 DIN modules*



DV2420

Lijnverdeler voor het aansluiten van voedingen of andere accessoires op DUO Bus. *Afm: mm 43 x 36 x 25*



DV2421Q

1-uitgang aftakverdeler voor DUO video of gemengde audio-video installaties. *Afm: mm 43 x 36 x 25*



DV2424Q

Aftakverdeler met 4 uitgangen voor DUO video of gemengde audio-video installaties. *Afm: mm 122 x 68 x 25*



2287

Camerakeuzeschakelaar voor DUO systeem. Hiermee kunnen maximaal 4 of 7 bewakingscamera's worden geselecteerd en/of andere diensten worden geactiveerd. De output moet naar een modulator worden gestuurd. *Afm: 8 DIN-modules*



XT2928U

Beldrukkersinterfacekaart waarmee elk soort analoog beldrukkerpaneel kan worden aangesloten op encodermodules van Farfisa digitaal systemen. Elk kaart kan tot 16 beldrukkers aansluiten op Profilo / Agorà modules en het is mogelijk om kaarten in cascade aan te sluiten.



XT2932U

Beldrukkersinterfacekaart waarmee elk analoog entreepaneel kan worden aangesloten op Alba- of Hero-modules. Op elk bord kunnen maximaal 32 knoppen worden aangesloten en het is mogelijk om meer borden in cascade aan te sluiten.



PGR2991BT

Programmeermodule Bluetooth. Hiermee alle apparaten in de installatie kunnen worden geconfigureerd via een smartphone (app "DUO System"). *Afm: 1 DIN module.*

XE2921

Uitbreidingskaart voor Alba en Hero, maakt de integratie van Bluetooth-technologie in het entreepaneel mogelijk. Hiermee kunnen tijdgestuurde toegangscontrolefuncties worden uitgevoerd en geprogrammeerd (app "DUO System").



XE2922

Zoals het vorige artikel. Bovendien kan de toegangscontrolefunctie worden toegevoegd aan het entreepaneel via een smartphone ("Smart Access app").



XM2922

Lijnbesturingsmodule voor DUO video- en audiointercomsystemen. Hiermee kunnen eenheden van derden met gereguleerde voeding (ongeveer 26 Vdc uitgang) worden gebruikt als voedingsbron voor de DUO-bus, waarbij zelfs de juiste lijnimpedantie wordt geleverd. *Afm: 3 DIN modules*

LPF 60-36

36Vdc / 1A gestabiliseerde schakelende voeding voor DUO-systemen. Te combineren met de XM2922 lijnbesturingsmodule. *Afm: mm 165 X 43 X 32*

APV25-36

36Vdc / 0,7A gestabiliseerde schakelende voeding voor DUO-systemen. Te combineren met de XM2922 lijnbesturingsmodule. *Afm: mm 82 x 56 x 34*

APP's voor het systeem

voor iOS



App Farfisa
Smart Access



App Duo
System

voor Android



App Farfisa
Smart Access



App Duo
System

KIT

→ Complete sets




SE4252ABW

Videokit met Alba CV2144AB entree-paneel met 1 belddrukker + SE4252 Sette monitor + 2221MQ voeding.



ZH1252AGLEW

One-way videokit with VD2101AGL Agorà door panel with 1 call button + ZH1252WE ZHeroS monitor + 2221MQ power supply.



SE4252ABW





→ **sets voor een basis installatie**



BVAB

Basisinstallatie voor een videoset met Alba CV2144AB entreepaneel + 2 AB21 + 1 AB20 + 2221MQ voeding



BAAB

Basisinstallatie voor een audioset met Alba CA2144AB + 2 AB21 + 1 AB20 + 2221MQ voeding

→ **Alba montage-elementen**

Het is eenvoudig om een goede compositie met Alba te maken. Gebruik voor samenstellingen met digitale oproep (tot 20.000 gebruikers) of conventionele

oproep de aanwijzingen in deze tabellen. De dubbele beldrukkers verdienen de voorkeur om de ruimte in het entreepaneel te besparen.

Alba audio-video samenstelling, met digitale oproep, tot 20.000 gebruikers

1x AUDIO/VIDEO- MODULE	1X DISPLAY MODULE	1X KEYPADMODULE	2X ENKELE BELDRUKKER	1x INBOUWDOOS*	1X REGENRAND*	1X MONTAGE FRAME	1x FRONT FRAME
CV2144AB/ CA2144AB	DD2140AB	PD2100AB	AB20	SC3	AB93	AB73	AB63

* Bij inbouwmontage moet voor een inbouwdoos worden gekozen, bij opbouwmontage voor een regenrand.

Samenstelling met Alba entreepaneel elementen, video of audio, beldrukker op een enkele rij

AANTAL GEBRUIKERS			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
A/V-MODULE		CV2144AB/ CA2144AB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
BLANCO / HUISNUMMER MODULE		AB00/ AB50															1	1	1	1					2	2	2	2	1	1	1	1					
KEYPADMODULE		CT2138AB			1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	
BELDRUKKER		AB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
		AB20	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		
INBOUWDOOS*		SC1	1	1																																	
		SC2			1	1	1	1					2	2	2	2																					
		SC3						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
REGENRAND*		AB91	1	1																																	
		AB92			1	1	1	1																													
		AB93						1	1	1	1																										
		AB94											1	1	1	1																					
		AB96															1	1	1	1	1	1	1	1													
MONTAGE FRAME		AB71	1	1																																	
		AB72			1	1	1	1					2	2	2	2																					
		AB73						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FRONT FRAME		AB61	1	1																																	
		AB62			1	1	1	1					2	2	2	2																					
		AB63						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
KABEL		EC733											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

* Bij inbouw montage moet een inbouwdoos worden gekozen, bij opbouw montage een regenrand

Samenstelling deurpanelen Alba, video of audio, oproep op dubbele rij

AANTAL GEBRUIKERS			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
A/V-MODULE		CV2144AB/ CA2144AB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BLANCO / HUISNUMMER MODULE		AB00/ AB50															1	1	1	1					2	2	2	2	1	1	1	1				
KEYPADMODULE		CT2138AB			1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
BELDRUKKER		AB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		AB20	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1		3	2	1	
INBOUWDOOS*		SC1	1	1																																
		SC2			1	1	1	1					2	2	2	2																				
		SC3						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
REGENRAND*		AB91	1	1																																
		AB92			1	1	1	1																												
		AB93						1	1	1	1																									
		AB94										1	1	1	1																					
		AB96														1	1	1	1	1	1	1	1	1												
MONTAGE FRAME		AB71	1	1																																
		AB72			1	1	1	1					2	2	2	2																				
		AB73						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FRONT FRAME		AB61	1	1																																
		AB62			1	1	1	1					2	2	2	2																				
		AB63						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
KABEL		EC733										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

* Bij inbouw montage moet inbouwdoos worden gekozen, bij opbouw montage een regenrand

→ Samenstelling MATRIX

Matrix samenstelling audio/video, digitale oproep tot 20.000 gebruikers

Het is eenvoudig om een matrixcompositie te maken. Volg de aanwijzingen in deze tabellen voor samenstellingen met digitale oproep (tot 20.000 gebruikers) of conventionele oproep.

1 X A/V-MODULE	1 X DISPLAY + KEYPADMODULE	1 X INBOUWDOOS	1 X MONTAGERAAAM
			
VD2120CMAS / AD2110MAS	TD2100MAS	MA72	MAS62

Matrixcompositie audio/video, conventionele oproep

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
AD2110MAS VD2120CMAS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CD2131MAS		1				1				1				1				1					1				1				1		
CD2132MAS			1				1				1				1				1					1				1				1	
CD2134MAS				1	1			1	1			1	1			1	1			1	1				1	1			1	1		1	1
MAS24S						1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
MAS20														1	1	1	1						2	2	2	2	1	1	1	1			
MA72*		1	1	1	1						2	2	2	2																			
MA73*						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MA92		1	1	1	1						2	2	2	2																			
MA93						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MAS62		1	1	1	1						2	2	2	2																			
MAS63						1	1	1	1						2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* Kies MA_ voor inbouwmontage, AB9_ voor opbouwmontage.


→ **service en online support**

Om de installatie van het product te ondersteunen of de werkvoorbereiding van een video-intercomsysteem te begeleiden, bieden we naast eenvoudige en concrete hulpmiddelen een persoonlijke begeleiding:

- **online configurator** voor standaardsystemen voor villa's en appartementen
- **duidelijke videohandleidingen** om elke functie van ons product zelfstandig te beheren
- gedetailleerde en duidelijke technische **handleidingen**

TUTORIAL

DOWNLOAD

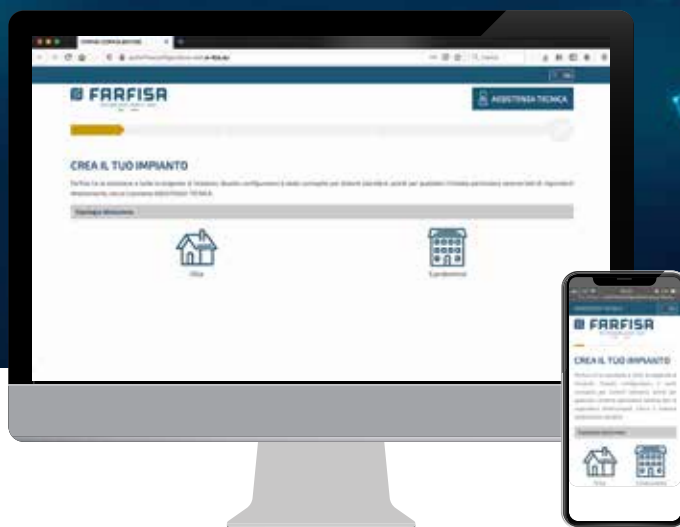

*De schema's in deze catalogus zijn ter kennisgeving.
Raadpleeg de specifieke technische handleiding voor
gedetailleerde installatieschema's.*

*Als gevolg van de voortdurende technologische evolutie,
behoudt Farfisa zich het recht voor om de specificaties van
elk item en de samenstelling van het assortiment zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.*

Cod: DUO 01/24

→ Ontwerp:
simonegrassi.eu
serena picchio

→ Photo:
Mom Studio
Maurizio Paradisi
Paolo Zitti
Giorgio Manzotti
Nicolò Cupido
Paolo Savino

Copyright © 2024:
ACI srl
Via E. Vanoni, 3
60027 Osimo AN
ITALY
Tel. (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037
info@farfisa.com
www.farfisa.com



Gecertificeerd bedrijfskwaliteitssysteem



Europees merk voor de conformiteit met EEG-vereisten

DUO

S Y S T E M



ACI srl

Via Ezio Vanoni, 3
60027 Osimo AN - ITALY
Tel. (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037
info@farfisa.com

